



GAMA
EASY

ÍNDICE

PUERTAS ACORAZADAS

Vantor	04
Vantor Max	06
Vantor Confort	08
Secciones técnicas	10
Accesorios incluidos	11
Marcos y carenados	12
Accesorios opcionales	13

ARMAZONES

Zinkor	18
Zinkor Open	20
Zinkor Filo	22

PUERTAS

Luvia Filo	26
Luvia Filo Gliss	28
Luvia	30

VANTOR

PUERTA ACORAZADA

Puerta acorazada con una agradable estética y un alma fuerte. Diseño lineal y minimalista que garantiza la protección de su hogar, alcanzando una resistencia a la efracción 3.



DE SERIE CON MIRILLA
Y LIMITADOR DE
APERTURA.

Prestaciones técnicas			
		De serie	Con umbral
	Resistencia a la efracción	Clase 3	Clase 3
	Aislamiento térmico	1,6 W/m ² K	1,6 W/m ² K
	Aislamiento acústico	28 dB	28 dB
	Permeabilidad al aire	Clase 1	Clase 4
	Resistencia al viento	C5	C5
	Burlete automático	Presente	Presente
	Estanqueidad al agua	—	7A

Los valores de rendimiento se refieren a una puerta equipada con paneles de espesor 6+6.

VANTOR

- 1** Premarco en chapa de acero galvanizado, espesor total 18/10. Peso aprox. 13 kilos.

- 2** Marco en chapa de acero galvanizado prefilmado, espesor total 20/10.
Incluye junta a presión en tres lados y sistema de ajuste del pestillo. Fijación al premarco con 8 tornillos ajustables en vertical y horizontal. Peso aprox. 12 kilos.

- 3** Estructura metálica fabricada en chapa de acero galvanizado 10/10.

- 4** Carenado perimetral en chapa galvanizada prefilmada en PVC en el lado exterior, con alojamiento para una junta especial de estanqueidad perimetral.

- 5** 2 bisagras regulables en 3 ejes, de acero trefilado $\varnothing$ 22 mm con eje cementado $\varnothing$ 14 mm sobre esfera, con tapas a juego con el marco.

- 6** 5 bulones fijos de acero en el lado de las bisagras.

- 7** Cerradura de seguridad (C) con cilindro de perfil europeo (17) con protección antitaladro exterior, que acciona: 4 pernos centrales $\varnothing$ 18 mm con salida de 40 mm más el pestillo; un desviador inferior (11) y uno superior (12) con salida de 30 mm.

- 8** 2 perfiles de refuerzo omega en chapa galvanizada 10/10.

- 9** Aislamiento térmico.

- 10** Paneles externos y internos (a solicitar por separado).


- 11-12** Desviador inferior y superior.

- 13-14** Placa de refuerzo de bloqueo de 30/10 de espesor y juego de manillas.

- 15** Burlete con descenso automático y regulable.

- 16** Limitador de apertura.

- 17** Cilindro de perfil europeo.

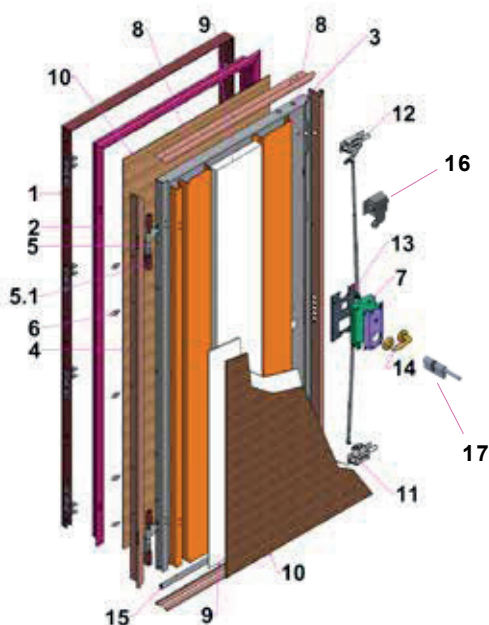

Marco y carenado perimetral disponibles en colores:

Blanco (similar RAL 9016),
Marrón (similar RAL 8019),
Negro (similar RAL 9005),
Plata (similar RAL 9006).

Peso de la puerta aprox. 55 kilos.

VANTOR MAX

PUERTA ACORAZADA

Puerta acorazada con bisagras visibles y apertura de 180°. Seguridad, confort y estilo en una misma puerta, con clase de resistencia a la efracción 3.



DE SERIE CON MIRILLA
Y LIMITADOR DE
APERTURA.

Prestaciones técnicas

		De serie	Con umbral
	Resistencia a la efracción	Clase 3	Clase 3
	Aislamiento térmico	1,6 W/m ² K	1,6 W/m ² K
	Aislamiento acústico	36 dB	36 dB
	Permeabilidad al aire	Clase 1	Clase 4
	Resistencia al viento	C5	C5
	Burlete automático	Presente	Presente
	Estanqueidad al agua	—	7A

Los valores de rendimiento se refieren a una puerta equipada con paneles de espesor 6+6.

VANTOR MAX

- 1** Premarco en chapa de acero galvanizado, espesor total 18/10. Peso aprox. 13 kilos.

Marco en chapa de acero galvanizado prefilmado, espesor total 20/10.

- 2** Incluye junta a presión en tres lados y sistema de ajuste del pestillo. Fijación al premarco con 8 tornillos ajustables en vertical y horizontal. Peso aprox. 12 kilos.

- 3** Estructura metálica fabricada en chapa de acero galvanizado 10/10.

Carenado perimetral en chapa galvanizada prefilmada en PVC en el lado exterior, con alojamiento para una junta especial de estanqueidad perimetral.

- 5** 2 bisagras regulables en 3 ejes, de acero trellado $\varnothing$ 22 mm con eje cementado $\varnothing$ 14 mm sobre esfera, con tapas a juego con el marco.

- 6** 5 bulones fijos de acero en el lado de las bisagras.

- 7** Cerradura de seguridad (C con bloqueo de seguridad) con cilindro de perfil europeo (17) con protección antitaladro exterior, que acciona: 4 pernos centrales $\varnothing$ 18 mm con salida de 40 mm más el pestillo; un desviador inferior (11) y uno superior (12) con salida de 30 mm.

- 8** 2 perfiles de refuerzo omega en chapa galvanizada 10/10.

- 9** Aislamiento térmico.

- 10** Paneles externos y internos (a solicitar por separado).


- 11-12** Doble desviador inferior y superior.

- 13-14** Placa de refuerzo de bloqueo de 30/10 de espesor y juego de manillas.

- 15** Burlete con descenso automático y regulable.

- 16** Limitador de apertura.

- 17** Cilindro de perfil europeo.

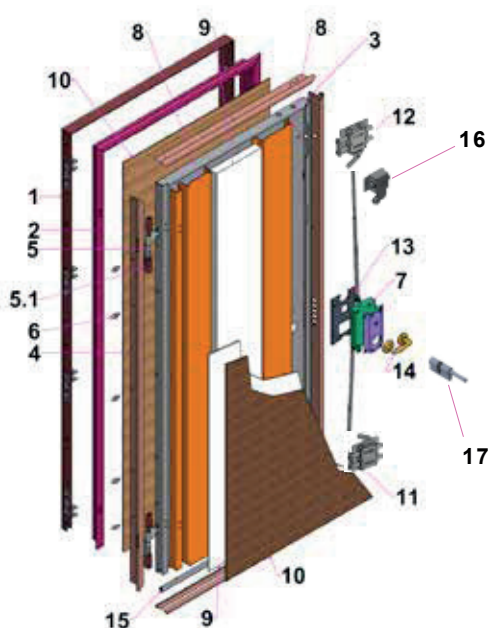

Marco y carenado perimetral disponibles en colores:

Blanco (similar RAL 9016),
Marrón (similar RAL 8019),
Negro (similar RAL 9005),
Plata (similar RAL 9006).

Peso de la puerta aprox. 55 kilos.

VANTOR CONFORT

PUERTA ACORAZADA

Puerta acorazada con dos desviadores y cerradura con bloqueo de seguridad para una protección reforzada. Ofrece altas prestaciones de seguridad, alcanzando la clase de resistencia a la efracción 3.



Prestaciones técnicas			
		De serie	Con umbral
	Resistencia a la efracción	Clase 3	Clase 3
	Aislamiento térmico	1,6 W/m ² K	1,6 W/m ² K
	Aislamiento acústico	36 dB	36 dB
	Permeabilidad al aire	Clase 1	Clase 4
	Resistencia al viento	C5	C5
	Burlete automático	Presente	Presente
	Estanqueidad al agua	—	7A

Los valores de rendimiento se refieren a una puerta equipada con paneles de espesor 6+6.

VANTOR CONFORT

- 1** Premarco en chapa de acero galvanizado, espesor total 18/10. Peso aprox. 13 kilos.

Marco en chapa de acero galvanizado prefilmado, espesor total 20/10.

- 2** Incluye junta a presión en tres lados y sistema de ajuste del pestillo. Fijación al premarco con 8 tornillos ajustables en vertical y horizontal. Peso aprox. 12 kilos.

- 3** Estructura metálica fabricada en chapa de acero galvanizado 10/10.

Carenado perimetral en chapa galvanizada prefilmada en PVC, en el lado exterior, con alojamiento para una junta especial de estanqueidad perimetral.

- 4** El sistema asegura una protección superior frente a filtraciones de aire y humedad, optimizando el confort térmico y acústico.

- 5** 2 bisagras regulables en 3 ejes, de acero trefilado $\varnothing$ 22 mm con eje cementado $\varnothing$ 14 mm sobre esfera, con tapas a juego con el marco.

- 6** 5 bulones fijos de acero en el lado de la bisagra.

Cerradura de seguridad (C con bloqueo de seguridad) con dos cilindros de perfil (17) con protección antitaladro exterior, que acciona: 4 pernos centrales $\varnothing$ 18 mm con salida de 40 mm más el pestillo; un desviador inferior (11) y uno superior (12) con salida de 30 mm.

- 8** 2 perfiles de refuerzo omega en chapa galvanizada 10/10.

- 9** Aislamiento térmico.

- 10** Paneles externos y internos (a solicitar por separado).


- 11-12** Desviador inferior y superior.

- 13-14** Placa de refuerzo de bloqueo de 30/10 de espesor y juego de manillas.

- 15** Burlate con descenso automático y regulable.

- 16** Limitador de apertura.

- 17** Dos cilindros de perfil europeo.

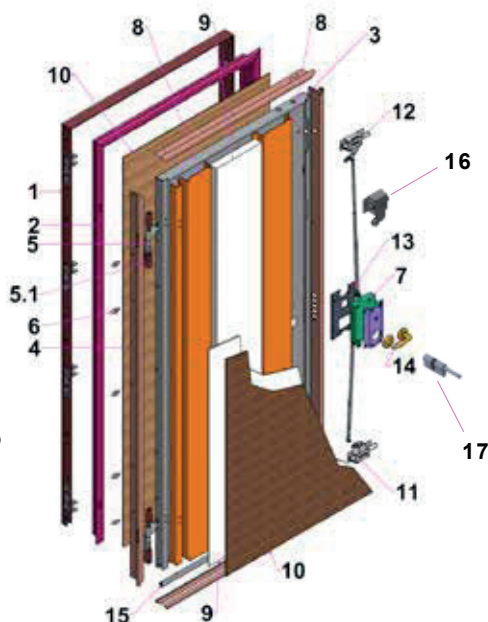


Marco y carenado perimetral disponibles en colores:

Blanco (similar RAL 9016),
Marrón (similar RAL 8019),
Negro (similar RAL 9005),
Plata (similar RAL 9006).


Peso de la puerta aprox. 55 kilos.

SECCIONES TÉCNICAS


PREMARCO Y MARCO

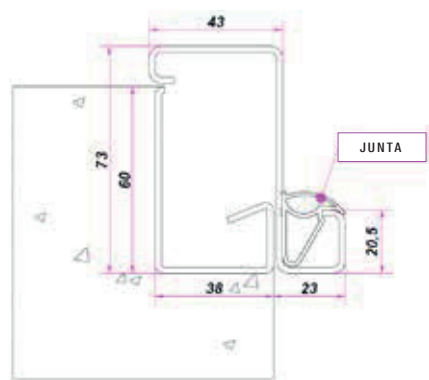

SECCIÓN HORIZONTAL

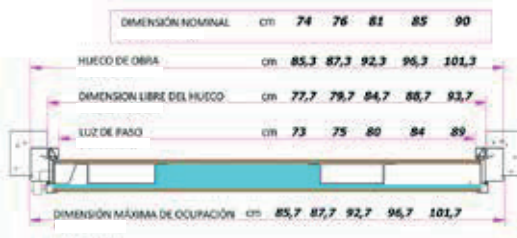

SECCIÓN VERTICAL

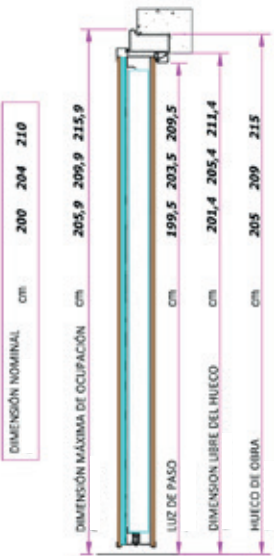

ACCESORIOS INCLUIDOS

MANILLA GABRY



ACABADOS

PLATA

POMO BLINDO



ACABADOS

PLATA

CILINDRO CISA ASIX P8 PRO



PROTECCIÓN ANTI-TALADRO PARA CILINDRO REDONDO



ACABADOS

PLATA

2 CUADRADILLOS para la instalación del pomo exterior fijo o móvil



INSERTO TERMINAL NO AIR



MARCOS Y CARENADOS

COLORES DISPONIBLE

BLANCO (similar RAL 9016)



MARRÓN (similar RAL 8019)



PLATA (similar RAL 9006)



NEGRO (similar RAL 9005)




ACCESORIOS OPCIONALES

PANELES


USO INTERIOR O EXTERIOR PROTEGIDO

Espesor 6 mm




USO EXTERIOR

Espesor 8 mm



USO EXTERIOR

Espesor 12 mm



PI217
Grabado 4 rayas

ACABADO DE COLOR



TANGANIKA CLARO



TANGANIKA MEDIO



TANGANIKA OSCURO



CAOBA MEDIA



CAOBA OSCURA



ROBLE MIEL



ROBLE NATURAL



ROBLE BLANQUEADO
CON VETA HORIZONTAL




CEREZO




NOGAL NACIONAL



SAPELLI MEDIO



LACADO MATE
RAL 9016



LACADO MATE
RAL 9010



LACADO MATE RAL

ACABADO DE COLOR



SAPELLI MEDIO



TANGANIKA MEDIO

ACABADO DE COLOR



LACADO MATE
RAL 9010



LACADO MATE RAL

ACCESORIOS OPCIONALES

MANILLAS Y POMOS

RIGA



ACABADOS



UOVO 33



ACABADOS



AUSTIN



ACABADOS



GABRY



ACABADOS:



BRONCE

POMO BLINDO



ACABADOS



BRONCE

BRONCE
BRILLANTE

POMO REDONDO



ACABADOS



PLATA

POMO CUADRADO



ACABADOS

CROMO
SATINADOCROMO
BRILLANTE

ACCESORIOS OPCIONALES

MANILLONES


YORK



REDONDO



CUADRADO

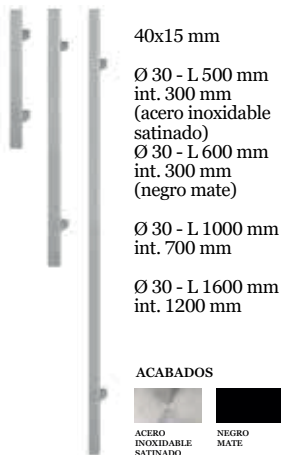

CILINDROS

CILINDRO CISA TEKNO PRO



CILINDRO CISA AP4 S



CILINDRO CISA RS5



PROTECCIONES ANTI-TALADRO PARA CILINDRO

REDONDO




CUADRADO




ACCESORIOS OPCIONALES

UMBRALES



SVIZZERA



TERMO ULISSE



ZINKOR

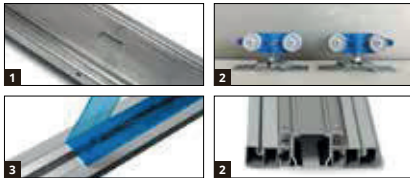

ROBUSTEZ

El costado del armazón está fabricado en una sola pieza de chapa, con grecado vertical de 100 mm de paso.

La estructura del armazón está compuesta por acero galvanizado de 0,5 mm en los costados y perfil trasero, y de 0,8 mm en los perfiles superior e inferior.

Se incluyen 6 perfiles horizontales de 0,6 mm en acero galvanizado en el costado, que refuerzan la rigidez de la estructura.

MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO (1)

El ensamblaje es rápido e intuitivo, ya que consiste únicamente en unir tres componentes: marco, guía y larguero.

En el lateral del larguero de madera, el travesaño se fija mediante clavos premontados; en el lateral del armazón, el acoplamiento es directo.

El nuevo perfil superior permite bloquear la guía durante la inserción, garantizando una instalación precisa.

Los refuerzos horizontales facilitan la colocación y fijación de la placa de cartón yeso mediante la tornillería especial incluida de serie.

SISTEMA CORREDERO CON CAPACIDAD DE 100 KG (2)

Se suministra un par de carros con rodamientos de bolas con una capacidad de 100 kg.

Los carros están equipados con tornillería, soportes de suspensión y tope final para montar el panel de la puerta.



La guía es de aluminio con perfiles laterales de PVC que delimitan el grosor de la pared acabada.

PELÍCULA DE PROTECCIÓN (3)

La guía se suministra con una película de protección visible que protege de posibles salpicaduras de mortero y otras impurezas que podrían comprometer el deslizamiento de la puerta. Una protección útil para el instalador durante el montaje.



TAMBIÉN DISPONIBLE PARA ENFOSCADO.

10 AÑOS DE GARANTÍA PARA TODO EL PRODUCTO.

ENFOSCADO**CARTÓN YESO****UNA HOJA**

Luz de paso L x H mm	Medidas de ocupación Li x Hi mm	Medidas de a hoja Lp x Hp mm	Pared acabada Pf mm		Hueco interior Si mm		Grosor máximo de la hoja P mm	
			Cartón Yeso	Enfoscado	Cartón Yeso	Enfoscado	Cartón Yeso	Enfoscado
600 x 2020	1310 x 2130	630 x 2030	95 115	90 105 125	54 69	56 70 90	40 43 / 55*	40 43 / 55*
600 x 2100	1310 x 2210	630 x 2110						
700 x 2020	1510 x 2130	730 x 2030						
700 x 2100	1510 x 2210	730 x 2110						
800 x 2020	1710 x 2130	830 x 2030						
800 x 2100	1710 x 2210	830 x 2110						
900 x 2020	1910 x 2130	930 x 2030						
900 x 2100	1910 x 2210	930 x 2110						
1000 x 2020	2110 x 2130	1030 x 2030						
1000 x 2100	2110 x 2210	1030 x 2110						
1100 x 2020	2310 x 2130	1130 x 2030	115	105 125	69	70 90	43 / 55*	43 / 55*
1100 x 2100	2310 x 2210	1130 x 2110						
1200 x 2020	2510 x 2130	1230 x 2030						
1200 x 2100	2510 x 2210	1230 x 2110						

*Jambas no disponibles para grosor puerta > 43 mm

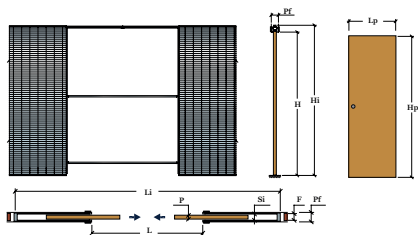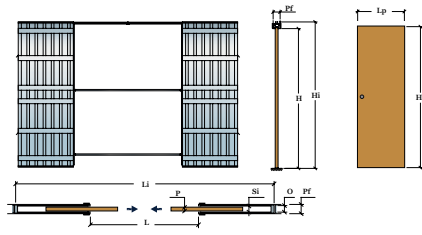ENFOSCADO**CARTÓN YESO****DOS HOJAS**

Luz de paso L x H mm	Medidas de ocupación Li x Hi mm	Medidas de a hoja Lp x Hp mm	Pared acabada Pf mm		Hueco interior Si mm		Grosor máximo de la hoja P mm	
			Cartón Yeso	Enfoscado	Cartón Yeso	Enfoscado	Cartón Yeso	Enfoscado
1200 x 2020	2520 x 2130	(630 x 2030) x 2	95 115	90 105 125	54 69	56 70 90	40 43 / 55*	40 43 / 55*
1200 x 2100	2520 x 2210	(630 x 2110) x 2						
1400 x 2020	2920 x 2130	(730 x 2030) x 2						
1400 x 2100	2920 x 2210	(730 x 2110) x 2						
1600 x 2020	3320 x 2130	(830 x 2030) x 2						
1600 x 2100	3320 x 2210	(830 x 2110) x 2						
1800 x 2020	3720 x 2130	(930 x 2030) x 2						
1800 x 2100	3720 x 2210	(930 x 2110) x 2						
2000 x 2020	4120 x 2130	(1030 x 2030) x 2						
2000 x 2100	4120 x 2210	(1030 x 2110) x 2						
2200 x 2020	4520 x 2130	(1130 x 2030) x 2	115	105 125	69	70 90	43 / 55*	43 / 55*
2200 x 2100	4520 x 2210	(1130 x 2110) x 2						
2400 x 2020	4920 x 2130	(1230 x 2030) x 2						
2400 x 2100	4920 x 2210	(1230 x 2110) x 2						

*Jambas no disponibles para grosor puerta > 43 mm

ZINKOR OPEN

Armazón de estructura abierta, disponible para puertas de una y dos hojas.

Sistema resistente, manejable y configurable. El diseño estructural optimizado facilita el transporte y la instalación gracias a un peso contenido, garantizando al mismo tiempo una elevada rigidez y resistencia mecánica.

El riel de doble nivel se monta de forma rápida y segura mediante un muelle de bloqueo integrado y permite la incorporación de accesorios disponibles también en una fase posterior a la instalación.




**GUÍA DOBLE NIVEL**

Facilmente accesible para mantenimiento y/o instalación de accesorios.

**SISTEMA FIJACIÓN GUÍA**


Permite una facil fijación de la guía.

**10 REFUERZOS**


Refuerzos horizontales que permiten la fijación de los tornillos de manera rápida.

**SISTEMA DE FIJACIÓN REFUERZOS HORIZONTALES**

Sistema exclusivo para fijar los refuerzos horizontales al marco del armazón, que garantiza un montaje rápido y sencillo.

**GUÍA DE SUELO**

Regulable en ancho y alto.

**BASE INFERIOR CONTINUA**

Garantiza mayor rigidez a la estructura.

ESTÁNDAR 2020										
Luz de paso mm		Medidas de ocupación mm		Medidas de la hoja mm		Pared acabada mm	Luz de paso sin jamba mm		Hueco interior mm	Luz armazón mm
L	H	Li	Hi	Lp	Hp	Pf	Lg	Hg*	Si	C
600	2020	1296	2125	630	2030	95 115	655	2070	52 69	615
700		1496		730			755			715
800		1696		830			855			815
900		1896		930			955			915
1000		2096		1030			1055			1015

ESTÁNDAR 2100										
Luz de paso mm		Medidas de ocupación mm		Medidas de la hoja mm		Pared acabada mm	Luz de paso sin jamba mm		Hueco interior mm	Luz armazón mm
L	H	Li	Hi	Lp	Hp	Pf	Lg	Hg*	Si	C
600	2100	1296	2205	630	2110	95 115	655	2150	52 69	615
700		1496		730			755			715
800		1696		830			855			815
900		1896		930			955			915
1000		2096		1030			1055			1015

*Antes de encargar la puerta hay que comprobar en la obra la medida real de Hg.


ZINKOR FILO

Armazón diseñado para soluciones correderas sin jambas, desarrollado con criterios de alta eficiencia tanto en el producto como en la instalación, específicamente pensado para profesionales.


Los perfiles de aluminio aseguran una instalación precisa, evitando imperfecciones y grietas. Disponible en versiones para enfoscado y cartón yeso, adaptable a los diferentes espesores de paredes principales.



ENFOSCADO



CARTÓN YESO

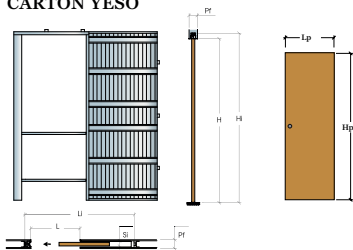

UNA HOJA						
Luz de paso L x H mm	Medidas de ocupación Li x Hi mm	Medidas de la hoja Lp x Hp mm	Pared acabada Pf mm		Hueco interior Si mm	
			Cartón Yeso	Enfoscado	Cartón Yeso	Enfoscado
600 x 2020	1320 x 2085	615 x 2015	100 125	105 125	54 69	69 89
600 x 2100	1320 x 2165	615 x 2095				
700 x 2020	1520 x 2085	715 x 2015				
700 x 2100	1520 x 2165	715 x 2095	100 125	105 125	54 69	69 89
800 x 2020	1720 x 2085	815 x 2015				
800 x 2100	1720 x 2165	815 x 2095				
900 x 2020	1920 x 2085	915 x 2015				
900 x 2100	1920 x 2165	915 x 2095				
1000 x 2020	2120 x 2085	1015 x 2015	125	105 125	69	69 89
1000 x 2100	2120 x 2165	1015 x 2095				
1100 x 2020	2320 x 2085	1115 x 2015				
1100 x 2100	2320 x 2165	1115 x 2095				
1200 x 2020	2520 x 2085	1215 x 2015				
1200 x 2100	2520 x 2165	1215 x 2095				

LUVIA FILO



Puerta abatible a ras de pared, completamente reversible, que no requiere perfiles de cobertura, adecuada para paredes de enfoscado o de cartón-yeso.

El sistema consta de un marco de aluminio extruido que permite la fijación en todo tipo de pared sin riesgo de grietas, completado con una hoja preparada para pintar y equipada con tres bisagras ocultas ajustables en los tres ejes.

COMPOSICIÓN

Marco de aluminio extruido, adaptable a diferentes espesores de pared, apto para instalación en paredes de enfoscado o cartón-yeso.

Preparado para alojar bisagras y topes de cerradura.

Hoja de 44 mm de espesor, lista para pintar.

Guarnición de color blanco para instalación en el bastidor.

Tres bisagras ocultas de color plateado, ajustables en altura, anchura y profundidad (3 ejes).

Cerradura magnética con llave, frontal de cromo satinado y placa de enganche incluida.



Red de malla fina de fibra de vidrio.

Tirador no incluido.



EMBALAJE

Producto suministrado en un único bulto embalado en una caja de cartón.

ELECCIÓN SENTIDO DE APERTURA

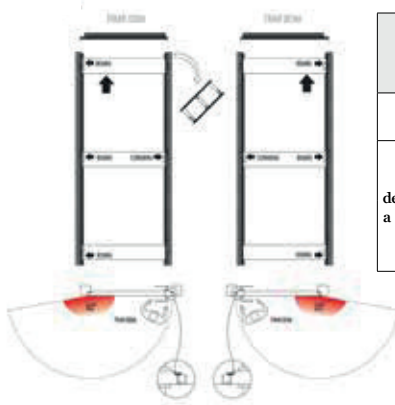

Luz de paso mm		Medidas de ocupación mm		Pared acabada/Huaco interior
L	H	Li	Hi	Pf / Si
de 600 a 1000	2030	de 680 a 1080	2060	90 Enfoscado 100 o superior Cartón yeso
	2100		2130	

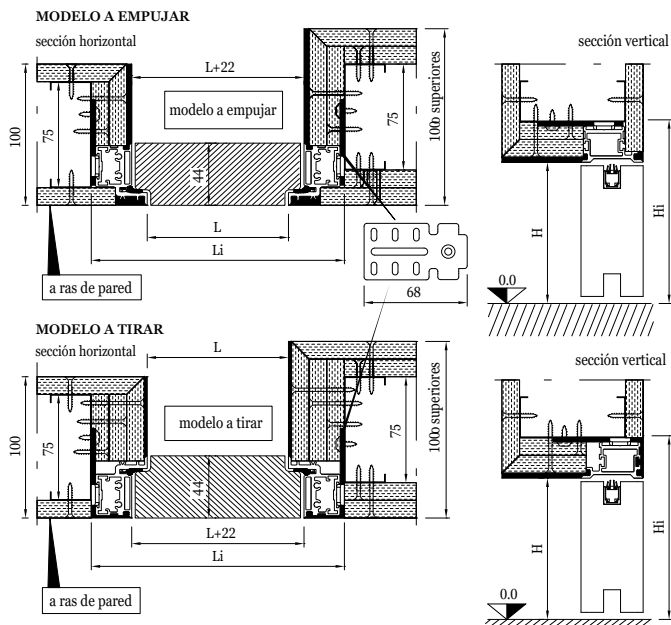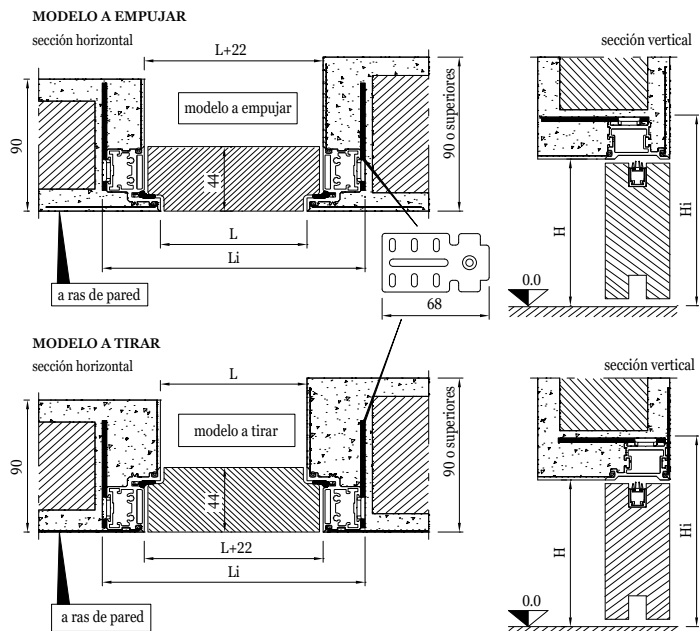MONTAJE EN PAREDES DE CARTÓN-YESO**MONTAJE EN PAREDES DE ENFOSCADO**


LUVIA FILO GLISS

Puerta corredera alveolar, marco de abeto ensamblado y núcleo de papel de nido de abeja de celda hexagonal, chapada con panel de fibra de madera MDF (tablero de fibra de densidad media) revestido en la superficie con melamina decorativa.

Cantos de ABS de 10/10.

Hoja de 40 mm de grosor con veta horizontal en los paneles y vertical en los cantos.



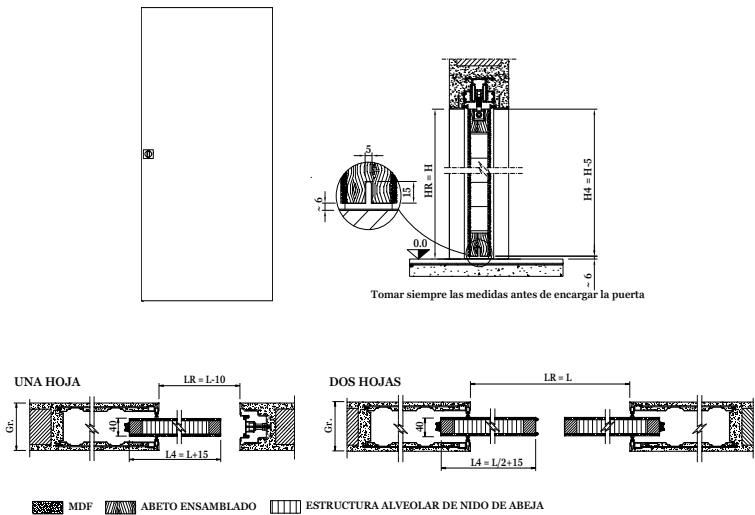

UNA HOJA				
Luz de paso L x H mm	Luz real LR x HR mm	Medidas de la hoja L4 x H4 mm	Grosor de la pared Gr	
			Enfoscado	Cartón Yeso
600 x 1910-2100	590 x 1910-2100	615 x 1905 / 2095	105 125 145	100
700 x 1910-2100	690 x 1910-2100	715 x 1905 / 2095		125
750 x 1910-2100	740 x 1910-2100	755 x 1905 / 2095		125L2
800 x 1910-2100	790 x 1910-2100	815 x 1095 / 2095		150L2
900 x 1910-2100	890 x 1910-2100	915 x 1905 / 2095		
1000 x 1910-2100	990 x 1910-2100	1015 x 1905 / 2095		

DOS HOJAS				
Luz de paso L x H mm	Luz real LR x HR mm	Medidas de la hoja L4 x H4 mm	Grosor de la pared Gr	
			Enfoscado	Cartón Yeso
1200 x 1910-2100	590 x 1910-2100	615 x 1905 / 2095	105 125 145	100
1400 x 1910-2100	690 x 1910-2100	715 x 1905 / 2095		125
1600 x 1910-2100	740 x 1910-2100	815 x 1095 / 2095		125L2
1800 x 1910-2100	790 x 1910-2100	915 x 1905 / 2095		150L2
2000x 1910-2100	890 x 1910-2100	1015 x 1905 / 2095		

LUVIA



Este sistema de puerta se caracteriza por una gran flexibilidad de aplicación.


El panel alveolar de 44 mm de espesor garantiza solidez y estabilidad a lo largo del tiempo. Está disponible en tres acabados —laminado blanco, veteado y palisandro blanco— y cuenta con canto perimetral en los cuatro lados, un detalle que refuerza la calidad estética y protege el panel del desgaste.

En la versión abatible, la puerta incorpora bisagras vistas y cerradura mecánica, ofreciendo una solución práctica y fiable.

El conjunto se completa con un marco y tapajuntas en MDF, pensados para asegurar una instalación firme, precisa y duradera.

En la versión corredera, el sistema se suministra con predisposición para cerradura, manteniendo coherencia técnica y facilidad de uso.

Versión reversible corredera

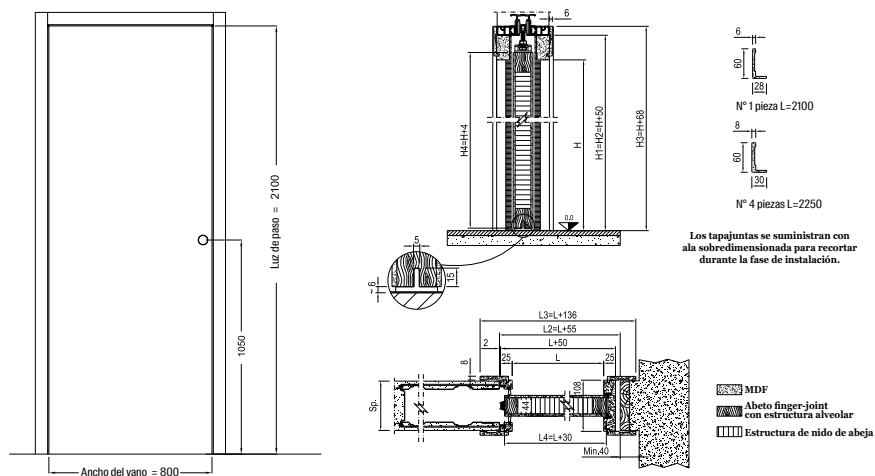

Compensación de diferencias en el espesor de la pared

Tablero 108 _pared mín. 108 máx. 142
(solo para contramarco 105 enfoscado y 125 cartón-yeso)



Tablero 108 + 1 kit de listones pared mín. 148 máx. 178
Tablero 108 + 2 kits de listones pared mín. 188 máx. 248



100 cartón-yeso / 105 enfoscado o superior

Acabado microlaminado Blanco	
CÓDIGO	Luz de paso mm
60616	600 x 2100
60617	700 x 2100
60618	800 x 2100
60619	900 x 2100

Acabado microlaminado Veteado blanco	
CÓDIGO	Luz de paso mm
60620	600 x 2100
60621	700 x 2100
60622	800 x 2100
60623	900 x 2100

Acabado microlaminado Palisandro blanco	
CÓDIGO	Luz de paso mm
60624	600 x 2100
60625	700 x 2100
60626	800 x 2100
60627	900 x 2100

kit de listones

Acabado microlaminado Blanco	
CÓDIGO	Luz de paso mm
60891	65 x 12

Acabado microlaminado Veteado blanco	
CÓDIGO	Luz de paso mm
60893	65 x 12

Acabado microlaminado Palisandro blanco	
CÓDIGO	Luz de paso mm
60892	65 x 12

Herrajes y accesorios:

Kits de cierre cuadrados o redondos, disponibles en varios acabados.

