


VANTOR MAX Puerta acorazada:


- RC3 (clase de resistencia a la efracción UNI EN 1627)*
- $R_w = 36$ dB (rendimiento acústico UNI EN 12354-1)
- $U_d = 1,6$ W/(m²K) (transmitancia térmica UNI EN 12354-2)

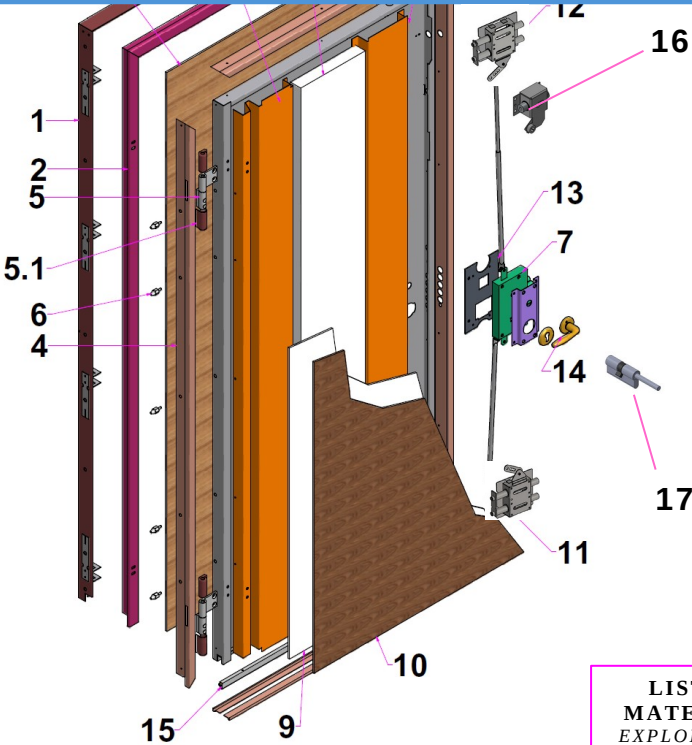


LISTA DE
MATERIALES
EXPLODED VIEW

1. PREMARCO / SUBFRAME
2. MARCO / FRAME
3. ESTRUCTURA METALICA (CARCASA) / METAL LEAF
4. CARENADO PERIMETRAL / PERIMETRICAL PROFILE
5. BISAGRA / HINGE
- 5.1. TAPAS CUBREBISAGRAS / HINGE COVERS
6. BULON DE ACERO / FIXED BOLT
7. CERRADURA CON TRAMPA DE SEGURIDAD / MECHANICAL LOCK WITH AUTO-LOCK
8. OMEGA DE REFUERZO / REINFORCEMENT RIB
9. AISLAMIENTO TERMICO / THERMAL INSULATION
10. PANELES (OPCIONALES A SOLICITAR POR SEPARADO) / PANELS (OPTIONALS TO BE ORDERED SEPARATELY)
11. DESVIADOR DOBLE INFERIOR / SIDE LOWER BOLT
12. DESVIADOR DOBLE SUPERIOR / SIDE UPPER BOLT
13. PLACA DE REFUERZO DE LA CERRADURA / LOCK REINFORCING PLATE
14. JUEGO DE MANILLAS / HANDLE SET
15. BURLETE / WEATHER STRIP
16. LIMITADOR DE APERTURA / DOOR OPENING RESTRICTOR
17. CILINDRO / CYLINDER


DIMENSIÓN NOMINAL	cm	74	76	81	85	90
NOMINAL DIMENSION						

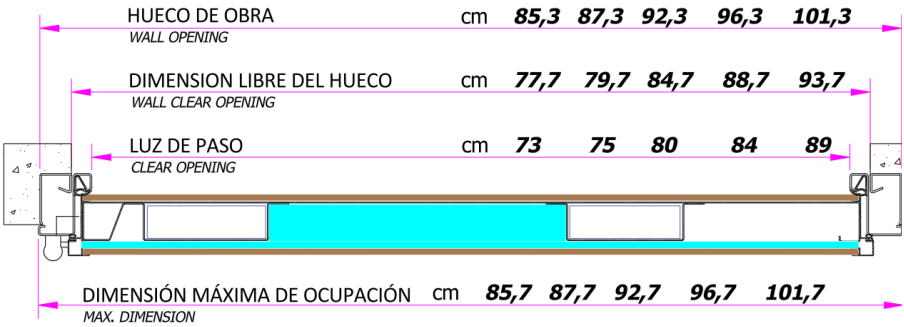

- SECCIÓN HORIZONTAL
- HORIZONTAL SECTION

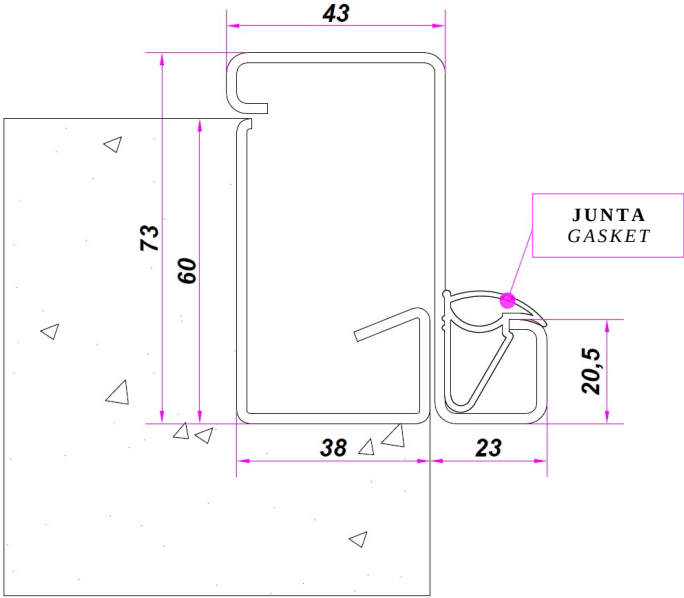

PREMARCO Y MARCO
SUBFRAME AND FRAME

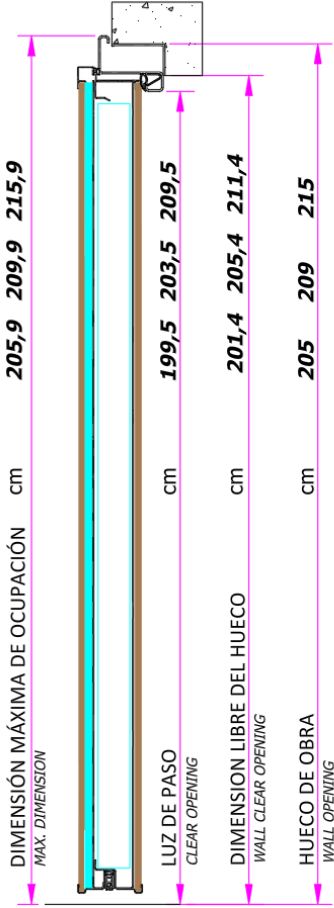

- SECCIÓN VERTICAL
- VERTICAL SECTION

Las cotas indicadas en las secciones se refieren a puertas con medidas nominales.
The dimensions stated in the section are to be referred to doors with nominal dimensions.

PREMARCO - 1

Fabricado en chapa de acero galvanizado (UNI EN 10142) de espesor total 18/10. Se suministra con 8 celdas de registro a las que se fija el marco **2** de la puerta mediante tornillos adecuados. También se suministra con distancias unidos a los montantes laterales para garantizar que esté a plomo durante la colocación. El anclaje a la pared está asegurado mediante 8 soportes metálicos.
Peso aprox. 13 kilos.

MARCO - 2

Fabricado en chapa de acero galvanizado (UNI EN 10142) prefilmado por ambas caras en color negro, con un espesor total de 20/10. Se conecta al premarco **1** mediante 8 tornillos que permiten ajustes verticales y horizontales y está equipado con una junta a presión en tres lados y un sistema de ajuste de pestillo.
Peso aprox. 12 kilos.

La puerta batiente se compone de:

- Estructura metálica **3** fabricada en chapa de acero galvanizado prensado 10/10 y reforzada a través 2 perfiles de refuerzo omega **8** en chapa galvanizada prensada 10/10. También hay una placa de refuerzo de bloqueo **13** de 30/10 de espesor.
- Dos bisagras **5**, regulables en altura, anchura y profundidad en acero trefilado $\varnothing$ 22 mm con eje de acero cementado $\varnothing$ 14 mm giratorio sobre esfera, suministradas con tapas cubrebisagras **5.1** del mismo color que el marco.
- Nº 5 bulones fijos **6** de acero en el lado de la bisagra.
- Carenado perimetral **4** en chapa galvanizada prefilmada en PVC en el lado exterior sobre el que se inserta una junta especial de estanqueidad perimetral en su alojamiento.
- Burlete **15** con descenso automático y regulable.

El grupo de bloqueo se deja libre en el interior para permitir una fácil inspección.

Peso de la puerta aprox. 55 kilos.

GRUPO DE CIERRE - 7

El grupo de cierre se compone de:

- Cerradura (C con trampa de seguridad) con 4 pernos centrales $\varnothing$ 18 mm que sobresalen 40 mm más el pestillo
- Nº 1 perno doble lateral bajo **11** que sobresale 30 mm
- Nº 1 perno doble lateral alto **12** que sobresale 30 mm
- Nº 1 limitador de apertura **16**

El grupo de cierre incluye en la configuración estándar:

- Nº 1 cilindro de perfil europeo CISA Asix P8 **17** completo con protección antitaladro exterior

(*) los valores de rendimiento se refieren a una puerta equipada con paneles de espesor 6+6