



# VANTOR Puerta acorazada:

- RC3 (clase de resistencia a la efracción UNI EN 1627)\*
- $R_w = 28$  dB (rendimiento acústico UNI EN ISO 140-3)\*
- $U_d = 1,6$  W/(m<sup>2</sup>K) (transmitancia térmica UNI EN ISO 10077-1) \*

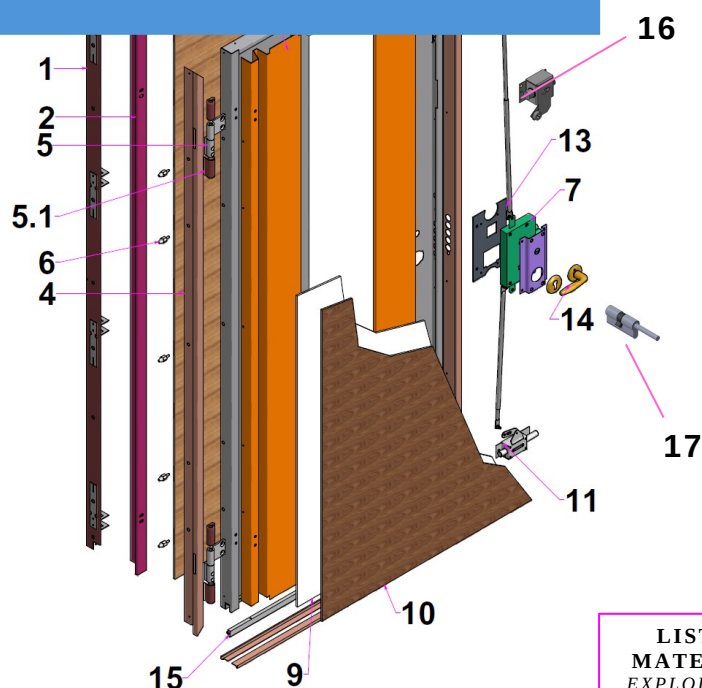


LISTA DE  
MATERIALES  
EXPLODED VIEW


1. PREMARCO / SUBFRAME
2. MARCO / FRAME
3. ESTRUCTURA METALICA (CARCASA) / METAL LEAF
4. CARENADO PERIMETRAL / PERIMETRICAL PROFILE
5. BISAGRA / HINGE
- 5.1. TAPAS CUBREBISAGRAS / HINGE COVERS
6. BULON DE ACERO / FIXED BOLT
7. CERRADURA / LOCK
8. OMEGA DE REFUERZO / REINFORCEMENT RIB
9. AISLAMIENTO TERMICO / THERMAL INSULATION
10. PANELES (OPCIONALES A SOLICITAR POR SEPARADO) / PANELS (OPTIONALS TO BE ORDERED SEPARATELY)
11. DESVIADOR INFERIOR / SIDE LOWER BOLT
12. DESVIADOR SUPERIOR / SIDE UPPER BOLT
13. PLACA DE REFUERZO DE LA CERRADURA / LOCK REINFORCING PLATE
14. JUEGO DE MANILLAS / HANDLE SET
15. BURLETE / WEATHER STRIP
16. LIMITADOR DE APERTURA / DOOR OPENING RESTRICTOR
17. CILINDRO / CYLINDER

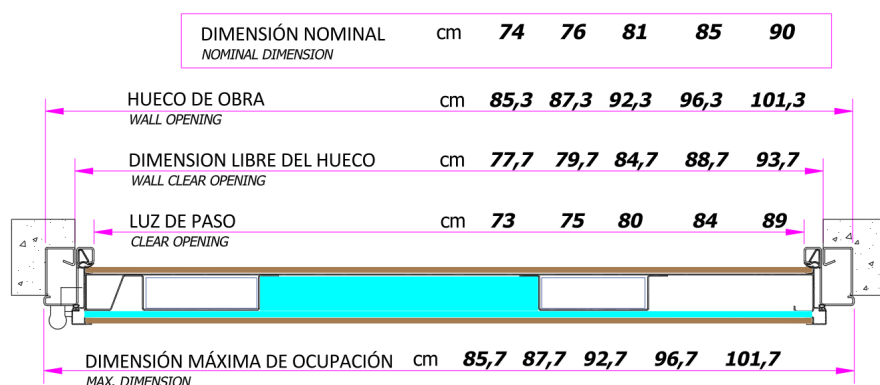

- SECCIÓN HORIZONTAL  
- HORIZONTAL SECTION

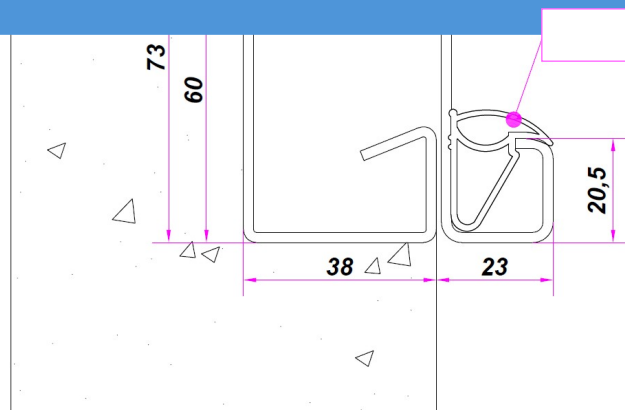

PREMARCO Y MARCO  
SUBFRAME AND FRAME

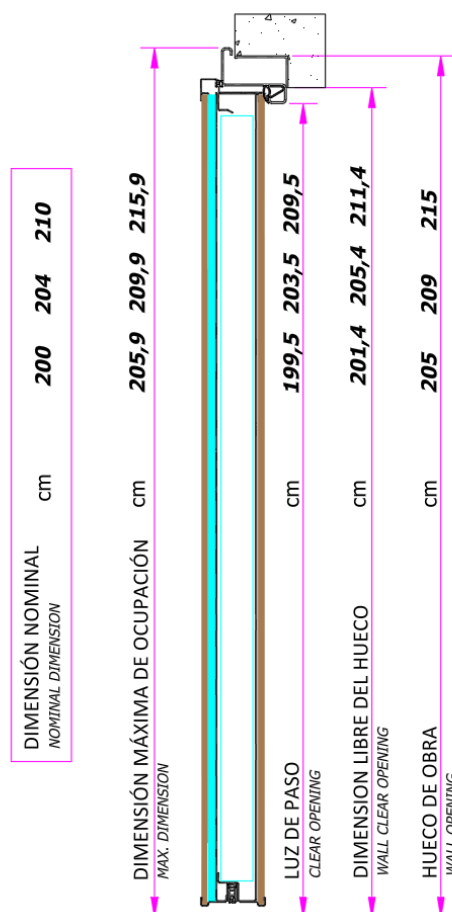

- SECCIÓN VERTICAL  
- VERTICAL SECTION

### **PREMARCO - 1**

Fabricado en chapa de acero galvanizado (UNI EN 10142) de espesor total 18/10. Se suministra con 8 celdas de registro a las que se fija el marco **2** de la puerta mediante tornillos adecuados. También se suministra con distancias unidos a los montantes laterales para garantizar que esté a plomo durante la colocación. El anclaje a la pared está asegurado mediante 8 soportes metálicos.

Peso aprox. 13 kilos.

### **MARCO - 2**

Fabricado en chapa de acero galvanizado (UNI EN 10142) prefilmado por ambas caras en color negro, con un espesor total de 20/10.

Se conecta al premarco **1** mediante 8 tornillos que permiten ajustes verticales y horizontales y está equipado con una junta a presión en tres lados y un sistema de ajuste de pestillo.

Peso aprox. 12 kilos.

La puerta batiente se compone de:

- Estructura metálica **3** fabricada en chapa de acero galvanizado prensado 10/10 y reforzada a través 2 perfiles de refuerzo omega **8** en chapa galvanizada prensada 10/10. También hay una placa de refuerzo de bloqueo **13** de 30/10 de espesor.

- Dos bisagras **5**, regulables en altura, anchura y profundidad en acero trefilado Ø 22 mm con eje de acero cementado Ø 14 mm giratorio sobre esfera, suministradas con tapas cubrebisagras **5.1** del mismo color que el marco.

- Nº 5 bulones fijos **6** de acero en el lado de la bisagra.

- Carenado perimetral **4** en chapa galvanizada prefilmada en PVC en el lado exterior sobre el que se inserta una junta especial de estanqueidad perimetral en su alojamiento.

- Burlete **15** con descenso automático y regulable.

El grupo de bloqueo se deja libre en el interior para permitir una fácil inspección.

Peso de la puerta aprox. 55 kilos.

### **GRUPO DE CIERRE - 7**

El grupo de cierre se compone de:

- Cerradura (C) con 4 pernos centrales Ø 18 mm que sobresalen 40 mm más el pestillo

- Nº 1 perno lateral bajo **11** que sobresale 30 mm

- Nº 1 perno lateral alto **12** que sobresale 30 mm

- Nº 1 limitador de apertura **16**

El grupo de cierre incluye en la configuración estándar:

- Nº 1 cilindro de perfil europeo CISA Asix P8 **17** completo con protección antitaladro exterior

**(\*) los valores de rendimiento se refieren a una puerta equipada con paneles de espesor 6+6**