

ARMAZÓN CAJA ABIERTA para cartón-yeso

Descripción


El premarco está destinado a pared interior de separación de cartón-yeso compuesta por perfiles de 70/90 mm con un espesor total acabado de 95/115 mm, y es apto para alojar en su interior una puerta (modelo hoja única) o dos puertas (modelo dos hojas) corredera(s), rígida(s), empotrada(s), con un peso máximo de 100 kg.

Características

Medidas luz de paso en ancho de 600 a 1000 mm una hoja y de 1200 a 2000 mm dos hojas Medidas luz de paso en altura 2020 y 2100 mm

Hueco interior 52/69 mm

Espesor máximo puerta 40/43 mm, para
espesor 95 Espesor máximo puerta 55 mm,
para espesor 115 Peso máximo hoja 100 kg

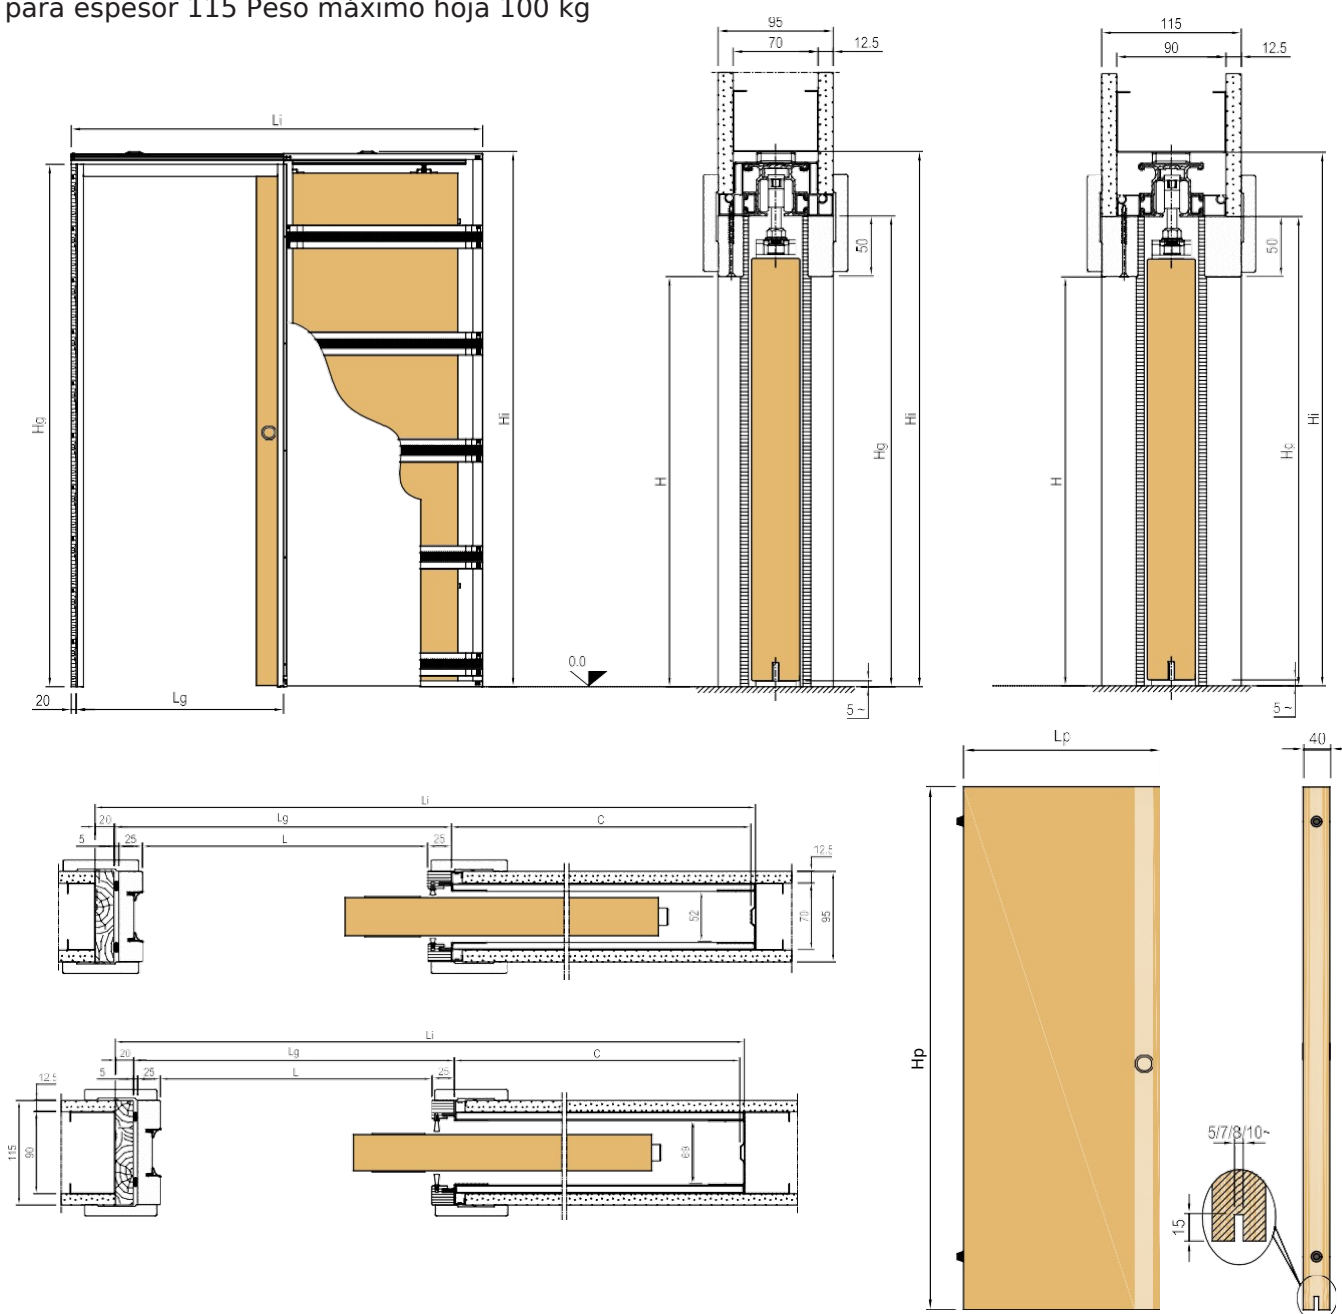

El **armazón** se compone de:

- **10 refuerzos horizontales** en chapa galvanizada DX51D+Z140 (7/10 mm de espesor) de 9 mm (100) o 14 mm (125) de altura según el grosor de la pared acabada para darle rigidez.
- **Base inferior** en chapa galvanizada DX51D+Z140 (10/10 mm de espesor) preparada para la fijación del armazón al suelo y la fijación del guiador de la hoja.
- **Parte superior** de chapa galvanizada DX51D+Z140 (10/10 mm de espesor) compuesta por un portaguía integrado y obtenido en el perfil, que incluye un resorte de enganche de la guía. Hay puentes para fijar las placas de cartón-yeso.
- **Frontal**: en chapa galvanizada DX51D+Z140 (12/10 mm de espesor).
- **Parte trasera** en chapa galvanizada DX51D+Z140 (10/10 mm de espesor).
- **Placa delantera** fabricada con cinta galvanizada DX51D+AZ140 (8/10 mm de espesor) con función de contención durante la colocación y posterior fase de montaje de los paneles de cartón-yeso, provista de alojamientos para albergar los separadores de alineación.

Las chapas que constituyen los componentes del armazón cumplen con la norma UNI EN 10143/2006 para las características técnicas y se comprueban según el estándar UNI EN 10204.

El **travesaño guía de doble nivel** está formado por un perfil de aluminio extruido con la forma adecuada para garantizar el perfecto centrado de los carros y la inserción de separadores laterales de PVC adaptados al grosor de la pared acabada.

Montante de madera fabricado con tablero de madera seccionado, de espesor adecuado a la pared acabada y provisto de alojamientos para albergar los separadores de alineación.

Separador de colocación fabricado en chapa con la función de correcta alineación

durante la colocación. El **kit carro** se compone de:

- Par de carros (capacidad máxima 100 kg por par) con cuatro ruedas con perno montado sobre rodamiento de bolas; cuerpo del carro en nailon cargado y ruedas en nailon cargado.
- Par de placas de suspensión en chapa galvanizada (30/10 mm de espesor) con la forma adecuada para permitir el montaje de la hoja en el sistema de deslizamiento.
- Fin de carrera ajustable fabricado en nailon con tornillos prisioneros de bloqueo.
- Guiador de hoja equipado con espesores para ajustar su altura con respecto al nivel del suelo acabado.
- Tornillería para la fijación de los carros al panel hoja.

Clavos premontados que permiten una fácil fijación del travesaño de guía al montante de madera.

Puentes de soporte fabricados en chapa con la función de anclar el travesaño de guía a la estructura de cartón-yeso durante la colocación.

Modo de aplicación/colocación:


Lleve a cabo la estructura con un hueco lo suficientemente grande como para albergar el premarco. Cuando no exista, debe crearse una superficie a nivel del suelo acabado, apoye el premarco, abra los apéndices, verifique alineación, perpendicularidad y planitud, luego proceda a fijar el premarco.

Tenga cuidado de no instalar el premarco más alto que el nivel del suelo acabado. Fije los perfiles para cartón-yeso al perímetro del premarco, creando puntos de anclaje al techo, especialmente en la parte superior. Monte la placa de cartón-yeso en la pared y en el premarco. Para fijar la placa de cartón-yeso al premarco, utilice los tornillos suministrados. Coloque la red de malla fina sobre todas las uniones y lleve a cabo el rejunto.

Todas las operaciones mencionadas anteriormente deben realizarse con la placa de contención montada en el armazón.

En cualquier caso, se remite también a las instrucciones adjuntas al producto.

GUIA ENCASTRABLE SIMPLE cartón-yeso

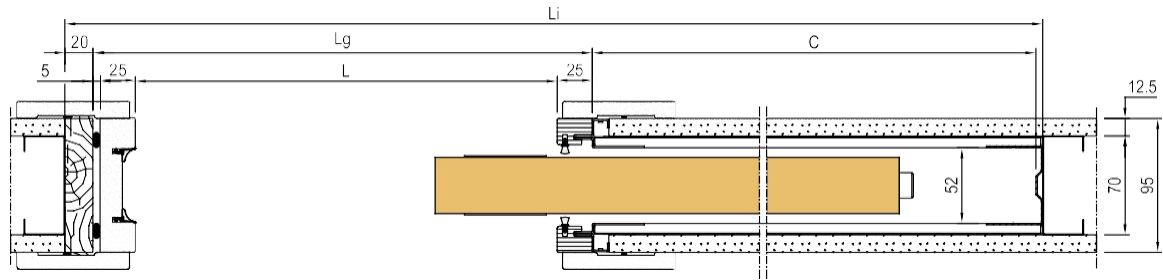

Pared de cartón yeso de 95 mm premarco: para estructura de 70 mm + 1 placa de 12,5 por lado

Luz de paso $L \times H$	Espacio ocupado $I_j \times H_i$	Luz de paso sin jamba $L_g \times H_g$	Puertas $L_p \times H_p$	Hueco armazón C
600 x 2020	1296 x 2125	655 x 2070	630 x 2030	619
700 x 2020	1496 x 2125	755 x 2070	730 x 2030	719
800 x 2020	1696 x 2125	855 x 2070	830 x 2030	819
900 x 2020	1896 x 2125	955 x 2070	930 x 2030	919
1000 x 2020	2096 x 2125	1055 x 2070	1030 x 2030	1019

Pared de cartón yeso de 95 mm premarco: para estructura de 70 mm + 1 placa de 12,5 por lado

Luz de paso $L \times H$	Espacio ocupado $I_j \times H_i$	Luz de paso sin jamba $L_g \times H_g$	Puertas $L_p \times H_p$	Hueco armazón C
600 x 2100	1296 x 2205	655 x 2190	630 x 2110	619
700 x 2100	1496 x 2205	755 x 2190	730 x 2110	719
800 x 2100	1696 x 2205	855 x 2190	830 x 2110	819
900 x 2100	1896 x 2205	955 x 2190	930 x 2110	919
1000 x 2100	2096 x 2205	1055 x 2190	1030 x 2110	1019

